



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Woelcke GmbH & Co. KG, Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim

Woelcke GmbH+Co.KG
Frankenstrasse 2
71296 Heimsheim


Zu verkaufen

Woelcke **Grizzly** auf **AROCS 1835 A** - 2025

Außenmaß: L: 8,66m , B: 2,50m , H: 3,75m **z.GG: 18000kg** Zuladung: 4.050kg
Reisefertiges Leergewicht inkl.75kg Fahrer+500ltr. Diesel + 500ltr.Frischwasser ~13.950kg



Der Grundriss

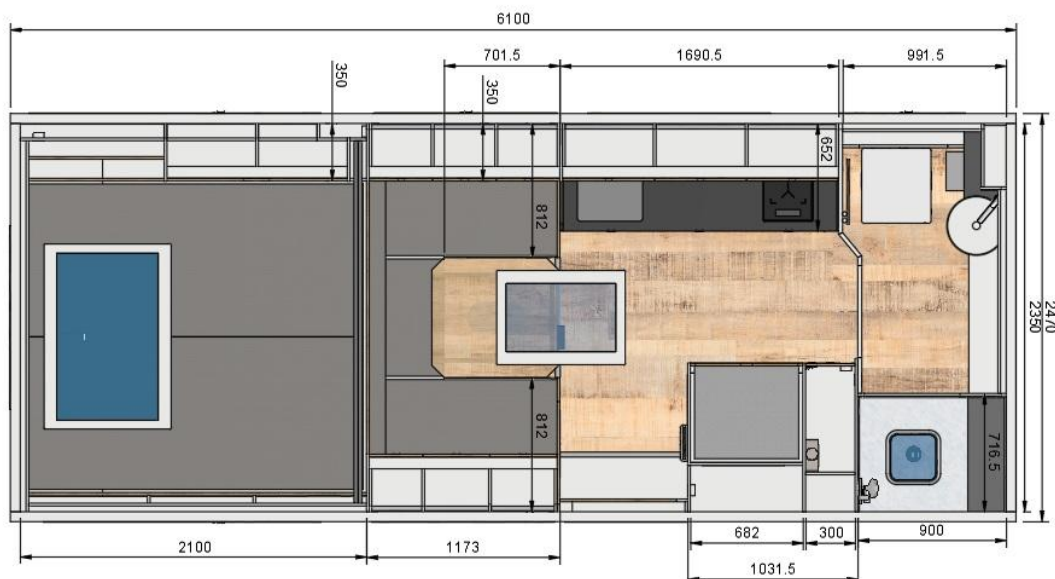

Alle Maßangaben sind unverbindlich und können abweichen !

Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG
BIC-Nr. GENODES1LEO



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Basisfahrzeug MB AROCS 1835 A BM 96400712

- Vorbehaltlich Änderungen durch Fahrzeughersteller

Radstand: 4500mm

Gewichtvariante 18 to (9,0 VA / 9,0 HA)

Motor: OM 936, R6, 7,7ltr, 260KW/354PS, 1400 NM

Luftansaugung, von vorne
Kraftstoffvorfilter, Fahrgestellfest, zusätzlich
Kraftstoffvorwärmung
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Vorrüstung, Vorwärmung Motorkühlwasser

Lackierung:

Fahrerhaus: **LA1 8473 Champagner-Metallic**
Stoßstange und Anbauteile: **RAL 7277 Lindgrau**
Rahmen: RAL 7350 Novagrau

Kupplung & Getriebe

Einscheiben-Kupplung
Getriebe G 211-12/14, 93-1,0
Getriebeträgarme, Ausbauoptimiert
Verteilergetriebe VG 3000-3W, 1,04 zuschaltbar
Mercedes Powershift 3
Powershift Advanced
Fahrprogramm Offroad

Achsen & Aufhängung

Vorderachse, gerade Ausführung, Vorderachse 9,0 T
Differenzialsperre Vorderachse
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 T
Achsenübersetzung I = 4,143
Vorderfeder 10,5 T, 3-Blatt
Hinterfeder, 11,5 T, Hart
Stabilisator, Vorderachse und unter Rahmen, Hinterachse

Räder & Reifen

Breitbettfelgen 10.00W-20, schlauchlos, Einzelreifen
Fahrzeuganpassung, große Bereifung
402KVA 10 3 x 14.00 R 20' TL Gelände „K“
402KVA 10 3 x 14.00 R 20' TL Gelände „K“

Rahmen & Rahmenanbauteile

Rahmen verschraubt
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen
Lenkung, 1-Kreis
Lenkölkühlung
Lenkhilfpumpe, ungeregelt
Batterieträger, Batterien übereinander



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Kraftstofftank: 500 ltr

Adblue-Tank: 60 L

(Schutzkappe für Adblue Dosiersystem)

Abgasanlage, versetzt, bei großer Bereifung
Abgasanlage, am Rahmen rechts, Endrohr nach innen
Unterbindung DPF-Regeneration, kleiner 35 km/h
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelman
Schutzplatte unter Stoßfänger

Bremsanlage

Trommelbremse, an VA und HA
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
ABS, Abschaltbar
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u.-steuerung, mittel
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links
Feststellbremse, elektronisch
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse

Fahrerhaus Außen

M-Fahrerhaus Classicspace, 2,30 m, Tunnel 320 mm
Bodenvariante, Tunnel 320 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m (Fahrerhaus, 420 mm Aufsetzhöhe)
Fahrerhauslagerung, Komfort, Stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter, heizbar
Regensensor
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Staufachausenklappe, links
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Spiegelblende, Baufahrzeug
Frontspiegel, heizbar
Sonnenblende Außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Druckluftthorn
Seitenmodul, N3G Fahrzeug
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Fahrerhaus Innen

Fahrer-Schwingsitz, Klima
Beifahrer-Schwingsitz, Klima
Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Sitzbezug, Dinamica, schwarz, Fahrersitz
Sitzbezug, Dinamica, schwarz, Beifahrersitz
Gurtwarner, mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenrolle, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
Vorrüstung Rückfahrkamera
Tachometer
Entfall Tachograph
Rückfahrwarner
Classic Cockpit
Digitales Radio
Multimedia Radio Touch
Lautsprecher, 2-Wege-System
Voraussetzung Fleetboard Manager APP
Truck Data Center 7
Card Reader für Truck Data Center
Vorrüstung Card Reader für Truck Data Center
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung für Mauterfassung
Trucklive
CB-Funk, 24 V
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
Sicherungsautomaten
Schalter Nachtfahrlicht
Vorrüstung für elektrische Geräte
Baustellenfilter
Warmwasser Zusatzheizung, Fahrerhaus
Restwärmenutzung
Wärmeisolierung, zusätzlich
Klimaanlage
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Tisch, auf Beifahrerseite

1x Deckenbeleuchtung (Quattro Lilie)

Elektrik / Elektronik

Batterien 2 x 12 V/220 AH, wartungsarm
Generator 28 V/150 A
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
PSM 2. Generation

Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG
BIC-Nr. GENODES1LEO



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Elektrik / Elektronik

Zusatzfunktionen für Aufbauhersteller
Anhängersteckdose 24V, 15-polig
Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich Dach
Rückleuchtenkabelsatz, verlängert
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Vorrüstung ADR, ohne Fahrgestellabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzer, 100 km/h
Predictive Powerstrain Control
Tempomat

Weitere Lieferumfänge

Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Abdeckung für Radlauf und Motor
Feuerlöscher, 6 kg
Warndreieck, Warnlampe, Warnweste, Verbandtasche
Teleskopwagenheber, 12 T/19 T
Bordwerkzeug, erweitert
2 Unterlegkeile
Raucherpaket
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Aufbauart Wohnmobil/Bus
Prüfbuch
Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
Mercedes-Benz Onroadservice
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Arocs Modellgeneration 5
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Typschild, EU
Zulassung als Sonder-KFZ

Druckluftanschluss, im Fahrerhaus

Reifenfüllschlauch, 25 M + Druckluftpistole mit Schlauch

Umbau- und Vorbereitungsarbeiten am Basisfahrzeug:

3x Luftbehälter in Rahmen, bzw. Überhang versetzen
EAPU in den Rahmen versetzt
Abschlepp- & Bergeösen VO, SCHBAR D-38,5
Zwei Schäkel vorn bis -40°C (Lose)
Tank 500 L, links, 650 x 565 x 1600 mm, Alu
Reserverad zusätzlich,
Umbau gemäß Zeichnungs-Nummer "X"
ETG2 Prüfung (Homologation)
Umbau gemäß Zeichnungs-Nummer X0923
Vorbereitung Schalter und Kabelverlegung Fahrerhaus – Wohnaufbau

Verstärkte Hinterachsfedern Mercedes (Erhöhung Achslast von 11to auf 13,5 to)

Geschäftsführer: Frank Woelcke
HRA Mannheim 701635
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware
Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH
Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183
IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG
BIC-Nr. GENODES1LEO



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Woelcke - Wohnaufbau

Zwischenrahmen

mit Federtellerlagerung aus feuerverzinktem verschweißtem geschlossenem Stahlrohrrahmen.
Hinten festverschraubt, nach vorne flexible Verschraubung.
-Flächige Längsauflage vom Längsträger des Zwischenrahmens auf Fahrgestellrahmen für möglichst hohe Bewegungsstabilität vom Wohnaufbau im Fahrbetrieb.
-Querausleger mit Aufnahmebohrungen für Unterflurboxen.

Am Heck:

- Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung
- Heckbeleuchtung/Rückleuchten nach STVZO
- Aufnahme für Heckzusatzscheinwerfer
- Aufnahme für Heckzusatzscheinwerfer
- Abschleppöse

Hecklastenträger

elektrisch absenkbar bis Boden!!

Aufnahme für:

- 2x Ersatzräder 14.00R20 mit pistenfester Verschraubung
- Diebstahlsicherung
- Abklappbare Motorradrampe mit Motorradwippe und Verzurr Vorrichtung

Unterflurboxen

aus GFK-Verbundplatten (2mm GFK-Deckschichten außen und innen mit PU- RG 250 Isolierkern)
in geschweißtem und feuerverzinkten Stahlprofilrahmen,
Nicht 100% wasserdicht! Lackiert in Farbe RAL 7277 Lindgrau, Struktur
Frontplatten mit Türen/Klappen für Revision demontierbar
Staubbox rechts: hinter Hinterachse HA (Außenküche nachrüstbar), beheizt
Servicebox rechts: Reifenbefüllanlage , neben Eingangstreppe
Abwasserbox rechts : Abwassertank Dusche, hinter VA, beheizt. Außenduschsteckdose
Abwasserbox: Abwassertank Küche, Waschbecken Bad, Waschmaschine, hinter HA, beheizt
Abwasserbox: Urintank, links hinter VA, beheizt.

Unterfahrschutz nach STVZO

Seitlich rechts und links unterflur zwischen VA und HA

Links unter Kraftstofftank Aufnahmevorrichtung

Heckunterfahrschutz für Geländeeinsatz

Hydraulikpumpe hinter Fahrerhaus

Hydraulisch ein – und ausfahrbar fahrbar bei Geländeeinsatz abseits befestigter Straßen

„Vergrößerung Böschungswinkel“- Schaltbox im Heckstauraum rechts

Eingangstreppe

Kastentreppe – 5-stufig

Elektrisch aus- und einklappbare Treppe mit Fernbedienung

Anti-Last System mit optischer und akustischer Treppenbetriebsanzeige.

Treppenkasten geschlossen mit Trittmulden für Not Ein- und Ausstieg



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

GFK- Kofferaufbau

GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) -Verbundplatten und GFK-Außen- und Innenprofile
-„Heckalkoven“ für Schlafbereich mit Längsbetten über 2x Ersatzräder
- Absenkung (für Trittstufenhöhenausgleich) am Eingang

Wände (60mm)

2mm GFK-Deckschicht – außen (Topcoat)
Isolierkern (Baercore ECO) – 55mm - kältebrückenfrei
2mm GFK-Deckschicht –innen (Topcoat)

Bodenplatte (60mm)

0,9 mm GFK-Deckschicht – außen (Gelcoat Gewebe)
8mm Birke Multiplex
8mm Birke Multiplex
Isolierkern RTM
1,5mm GFK-Deckschicht – innen (Gewebe)

Eckwinkelprofile ca. 80 x 80 x 3mm aus GFK-Wirrfaser.
Innenprofile 30 x 30 x 3 aus GFK-Wirrfaserlaminat.
Einteilige GFK-Eckkalotten an den Außenecken
Vollverklebung vom Kofferaufbau mit Spezialklebstoff

Abmessungen Kabine:

Außenlänge: ~ 6100mm – Innenmaß ~ 5980mm
Außenbreite: ~ 2480mm – Innenmaß ~ 2350mm
Außenhöhe: ~ 2250mm – Innenhöhe ~ 2110mm (inkl. ~ 90mm Funktionsboden)

Lackierung

GFK-Kabine, Klappen und Türe in Farbe MB LA1 8473 Champagner-Metallic
Dach Gelcoat weiß ~ RAL 9016Weiß (Hitzereduzierung)
Anbauteile unter Kabine : RAL 7277 Lindgrau

Eingangstüre (abgesenkt)

GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) mit Isolierung 40mm
Abmessung außen: 1990 x 748mm.
Lichtes Durchgangsmaß ca. 1850 x 610mm
Kältebrückenfreier Türrahmen aus GFK-Wirrfaserlaminat
3-Punktverriegelung mit Sicherheitsschließzylinder, gleichschließend mit Stauraumklappen.
Stangenscharnier, innenliegend, rostfrei
Mit Festverglasung
Öffnungswinkel 180°
Türaufhalter Schwarz/Edelstahl + Türaufhalter Magnet (Froli, schwarz)

Moskitoschutz

Plisee an Eingangstüre

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Stauraumklappe

in gleicher Ausführung wie Eingangstüre

Schlösser gleichschließend,

Oben angeschlagen mit Gasdruckdämpfern

1x Durchlademaß B~ 1160 x H~ 960mm (Outbound LU-48) im Heckstauraum rechts

1x Durchlademaß B~ 1160 x H~ 960mm (Outbound LU-48) im Heckstauraum links

+ Serviceklappe

1x Durchlademaß B~ 650 x H~ 400mm (Outbound LU-20) hinter Toilette links vorne

1x Durchlademaß B~ 990 x H~ 600mm (Outbound LU-400) links unter Sitzbank

Durchstiegstüren Wohnraum/Fahrerhaus

Durchstiegstüre im Wohnaufbau gleiche Ausführung wie Türen und Klappen

in gleicher Ausführung wie Eingangstüre.

Schlösser gleichschließend,

Jeweils zum Raumbad und Fahrerhaus öffnend - seitlich angeschlagen.

Ausschnitt und Verstärkung und Verkleidung an Fahrerhausrückwand

Schlösser gleichschließend,

1x Durchstiegsmaß B~ 600 x H~990mm mit KCT Bullauge und Abdeckblech

1x Durchstiegsmaß B~ 550 x H~900mm mit Festverglasung 410mm x 610mm

Regenschutzdachrinnen aus gekantetem Edelstahlblech an Fahrerhausdach und Kabinenfront



Fenster

Outbound Echtglasfenster mit Outbound - Kombirollo

1x Küchenbereich 990 x 400mm (Outbound RA-35 + CH-35-AK)

1x Sitzgruppe links 990 x 400mm (Outbound RA-35 + CH-35-AK)

1x Heckbett links 650 x 400mm (Outbound RA-20 + CH-20-AK)

1x Rückwand 990 x 400mm (Outbound RA-35 + CH-35-AK)

1x Heckbett rechts 990 x 400mm (Outbound RA-35 + CH-35-AK)

1x Sitzgruppe rechts 990 x 400mm (Outbound RA-35 + CH-35-AK)

1x WC 250 x 660mm (Outbound RA-05 V + CH-05-AK)

7x Fensterflügel lackiert in Wagen/Kabinenfarbe Metallic

Geschäftsführer: Frank Woelcke

HRA Mannheim 701635

Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH

Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183

IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:

Volksbank Leonberg-Strohgäu eG

BIC-Nr. GENODES1LEO

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Dachluken

Outbound Echtglas Dachluken mit Outbound - Kombirollo

1x Heckbett quer 990 x 600mm (Outbound DR-40 + CH-40-AK)

1x Sitzgruppe/Mitte Wohnraum 600 x 500mm (Outbound DR-20 + CH-20-AK)

1x Dusche Gebo 275x275 (mit Moskitoschutz)

Innenausbau:

Möbelbau

Korpusse und Wände, 25, 16, 12mm Leichtbautischlerplatte, Oberfläche CPL Platinweiß mit 2mm Kantenumleimer Ulme, gewachst/geölt.

Türen, Klappen und Fronten Ulme (epicPLY Ulme 16mm), lackiert in 2K -Lack auf Lösemittelbasis

Arbeitsplatte Küche: Stein Carbon grey

Ablageplatte Bad: Mineralwerkstoff dunkelgrau

Tischplatte Sitzgruppe: ULME, lackiert in 2K -Lack auf Lösemittelbasis


Alle Schlösser: Southco (M1 Flush Pull Schnappverschlüsse) Version Edelstahl.

Gasdruckdämpfer/Hochstellstützen in den Hängeschränken.

Schubladenvollauszüge, kugelgelagert

Alle Maßangaben sind ca. Maßangaben, Ansichten können abweichen, Änderungen sind möglich!!

Der Grundriss:

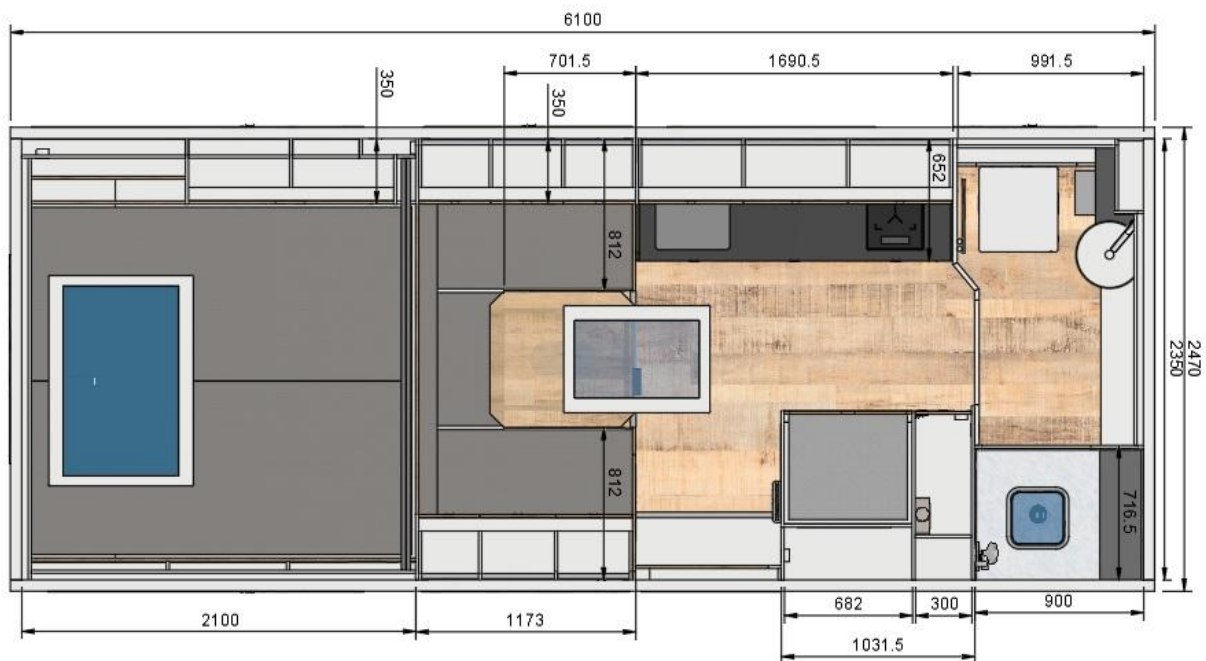

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Bilder Wohnraum:



Funktionsboden unterheizt

Unterheizter Funktionsboden mit ca.60 mm lichter Höhe zur Aufnahme der Bodenheizung.

Objektbodenbelag: 4106 Bronzed Salvaged Wood

Podest im Bereich Sitzgruppe mit Revisionsklappe für Bordelektrik unterm Tisch

Bedienelemente zur Revision entnehmbar

Raumbad

Badmöblierung und Wände in Farbe: Platinweiß. Umleimer Platinweiß.

Türe mit Drückergarnitur in Haushaltsqualität.

Trockentrennrenntoilette (Helipott E-Drive-SL Magic mit Offroad-Paket) mit separatem Urintank

Hinter Toilette schmales Außenstaufach hinter Klappe.

Rückwand Toilette oben für Klopapier Ablage

Waschtischplatte mit Sockel aus Mineralwerkstoff Garda GC4409, darüber Spiegel über Eck
Eingelassenem Keramik- Waschbecken (Rund 360mm x 120mm)

Darunter Klappe abklappend.

Über Waschtisch Hängeschrank mit 3x Fachböden mit Rausfallschutz, Türe links angeschlagen
Breite ca. 400mm, Tiefe ca. 130mm.

Dusche:

Duschraum ca. 900 x ~700mm (im Fußbereich Sitzablage)

Duschwanne Saxoboard Mineralwerkstoff – Marmo Padola GCV223

Wandverkleidungen aus Mineralwerkstoff – Marmo Padola GCV223

Sitzverkleidung aus Mineralwerkstoff: Garda GC4409

Duschtüre Alu mit Arcrylgleaseinsatz.

Duschbrause mit Brauseschlauch an Wandstange mit Einhebelmischer. Hansgrohe Talis Unterputzarmatur.

Zwischen Waschtisch und Dusche:

Schmale Sitzbank, Durchstiegspodest zum Fahrerhaus (beheizt)

Im Bad an Decke und im Bodenbereich eingefrägte LED-Warmtonlichtleisten

Geschäftsführer: Frank Woelcke

HRA Mannheim 701635

Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Umsatzsteuer-Identnr. DE261031137

Komplementär: Woelcke GmbH

Sitz: 71296 Heimsheim, HRB 704183

IBAN-Nr. DE06 6039 0300 0252 8800 05

Bankverbindung:

Volksbank Leonberg-Strohgäu eG

BIC-Nr. GENODES1LEO

Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Bilder Raumbad



Kompressorkühlschrank /Hochschrank Garderobe

Kühl-Gefrierschrank Virtifrigo DW360A, Gesamt 307 ltr
Oben Kühlschrank, unten 2x Gefrierschubladen
Temperatureinstellungen unten individuell als Kühlung oder Gefrierung.
Darunter Platz für Staukastenklimateanlage
Zum Eingang schmaler Kleiderschrank/Garderobe mit Kleiderbügelstange.
Zur Küche schmaler Kleiderschrank. Oben Kleiderbügelstange hinter Türe.
Unten 2x schmale Schubladen, zur Küche hin ausziehbar.

Küche

Höhe Arbeitsplatte ~ 960mm. Arbeitsplatte Stein Carbon Grey ~20mm
Seitliche, nach vorne angeschrägte Schutzwand zur Sitzgruppe
Rechts 2-flamm-Induktionskocher (AMZCHEF), flächenbündig eingelassen
Darunter Panasonic NN-CS89LB (Mikrowelle-Dampf-Heißluft-Grill) .Darunter 1x Schublade
Mittig freie Arbeitsfläche, darunter Schubladentower 4x Schubladen. Oben Besteckschublade mit Einsatz,
Unten Mülleimerauszugssystem mit 2x Mülleimern.
Edelstahl Unterbauspüle Blanco 400-U (400x400)
Einhebelmischer Hansgrohe Talis chrome mit biegbarem, hohem Auslauf.
Unter Spüle abklappbare Revisionsklappe darunter Fachboden
Darunter 2x Schubladen.
Darunter im Sockelbereich über gesamte Küchenbreite Heizkonvektor hinter 3x Lüftungsgitter.
Nach unten strahlende LED-Lichtleiste, Warmton, dimmbar über externen Schalter.
Darüber 3x Hängeschränke mit nach oben öffnenden Klappen.
Im Unterboden eingefräßte LED-Lichtleiste Warmton, dimmbar.



Woelcke

Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Sitzdinette

Auf Podest, darunter Platz für Staukastenklimateanlage und Heizkonvektoren

Vorne im Sockelbereich Heizkonvektor hinter Lüftungsgitter.

Tischplatte Ulme aufgedoppelt (weiß/Ulme) Ilse Zweisäulen Liftgestell mit Verschiebung, absenkbar
Eckabschrägung 45° an allen 4 Ecken.

Komfortsitzpolster, wattiert, Rückenpolster geschrägt

Rechts und links hinter Rückenlehnen Ablagefächer mit Heizluftgitter unter Fenstern

Polsterstoff: wählbar aus Kollektion Fa. Woelcke.

Im Sitzkorpus links Platz für Warmwasserboiler + Wasseranlage

Unter Sitzbankplatten rechts und links: Zum Wohnraum strahlende Warmton LED-Lichtleiste, dimmbar über externen Schalter.

Im Sitzkorpus Sitzgruppe rechts 2x Schubladen (z.B. für Schuhe,...), zum Eingang hin öffnend.

Quer zur Fahrtrichtung bepolsterte Fußauflage (Polsterstärke gleich wie Sitzpolster)

Darunter Platz für ca. 500ltr, Frischwassertank (Siehe Wasseranlage)

Je 3x Hängeschränk rechts und links mit nach oben öffnenden Klappen

Im Unterboden eingefräßte LED-Lichtleiste Warmton, dimmbar,

Danach Steller in Breite der Staukästen nach unten.

In rechtem Hängeschränk: Safe ~ 310x200x200mm, fest montiert

Heckbett

Komfortmatratze 2x ~ 2000 x 900 x 100mm aus Kaltschaum (Härtegrad 2)

bezogen mit wattiertem Matratzenschonbezug

Froli-Travel-Komfortschlafsystem

Ca. 850mm Platz zwischen Matratze und Decke

Links über Fenster 2x Hängeschränk mit nach oben öffnenden Klappen.

Im Unterboden eingefräßte LED-Lichtleiste Warmton, dimmbar,

Unter Fenster Buchablage mit Rausfallschutz (unter Matratzenoberkante)

2x Kleiderschränke mit Fachböden hinter Türen.

Zur Sitzgruppe rechts und links ca. breiter Schacht für Trennvorhang Sitzgruppe/Heckbett

Rechts 4x Hängeschränke mit nach oben öffnenden Klappen

Im Unterboden eingefräßte LED-Lichtleiste Warmton, dimmbar,

An Rückwand schmale Leiste mit unten eingefräßte LED-Lichtleiste (indirekt) Warmton, dimmbar





Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Darunter:

Heckstauraum

barrierefrei, mit Aluriffelblechfunktionsboden, herausnehmbar
Verkleidungen von Heizkörpern, Blendrahmen für Beleuchtung und Steckdosen

An Rückwand zur Sitzgruppe komplette Bordelektrik
Zugänglich über demontierbare Lochblechplatten mit Aussparungen zu Sichtkontrolle.

Waschmaschine TINY am Heck links an Rückwand. Ablauf in AW-Tank oder unterflur ins Freie

Weiterer Ausbau optional für Transport Stühle, Tisch, Leitern, Grill, Boxen auf Anfrage



Technik:

Heizung + Warmwasser

Diesel – und Elektrobetriebenes Warmwasserheizgerät mit automatischer Höhenanpassung
Model: Scheer nano 7KW

Hybridfunktion bis 3KW über Landstrom
Warmwasserkesselinhalt 8ltr.

Inverter für Steuerung Victron Pure Sine Wave 500W 24-230V

Bedienpanel über Eingangstüre

Heizkonvektoren und Heizkörper im Wohnaufbau hinter / an / vor Schränken montiert.
Unterheizung Funktionsböden
Eingangsbereich unterheizt
Beheizung der isolierten Unterflurstauboxen

Anbindung an Motorkühlwasserkreislauf über Wärmetauscher
Umwälzpumpe im Motorkühlwasserkreislauf zum Vorwärmen Motor
Umwälzpumpe im Wohnaufbauheizkreislauf zum Heizen während der Fahrt.

Druckausgleichsgefäß für Revision hinter Kleiderschrank



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Wasseranlage

Ca. 500ltr. Frischwassertank unter Sitzdinette, aus PE
Schwallwände und Reinigungsöffnungen, Entlüftung, Entnahme
Elektrischer Ablasshahn 1½ Zoll (auch manuell bedienbar)

Außeneinfüllstutzen abschließbar

Kombinationseinheit Wasserfilter Filterpatrone für ca. 15000ltr. oder 6 Monate
und Wasserdesinfektionssystem mit UV-C-LED-Technologie, wartungsfrei, 100 % chemiefrei,
für kompletten Wasserkreislauf nach Frischwassertank

Druckwasseranlage davor Grobfilter

Abwassertank Küche und Badwaschbecken ca. 120 ltr. in beheizter Unterflurbox fahrerseitig hinten
Entlüftung, Überlauf
Elektrischer Ablassschieber 1 ½ - Zoll

Abwassertank - Dusche ca. 60l in beheizter Unterflurbox beifahrerseitig
Entlüftung, Überlauf
Elektrischer Ablassschieber 1 ½ - Zoll

Urintank, ca. 50 ltr. in beheizter Unterflurbox fahrerseitig vor Hinterachse/Kraftstofftank
Entlüftung, Überlauf
Elektrischer Ablassschieber 1 ½ - Zoll

Elektrik

Bordelektrik für 24V / 12V und 230V
Bordbatterien – wartungsfrei- 6x 24V/200Ah Victron 25,6V/200Ah= 1200/24V NG Version
Mit Victron VE BMS, Lynx Power In, Lynx Smart BMS 1000 NG, Lynx Shunt VE. Can, Lynx Distributor
Batterietrennschalter rechts für komplette Bordnetzsystem

2x Ladebooster (Victron 100Ah, DC/DC Converter schwarz) parallel geschaltet + Temperatursensoren

230V CEE- Eingangssteckdose zur Ladung über Landstrom, CEE- Adapterkabel – Schuko-Stecker

Automatikladegerät 230V-24V + Wechselrichter 24V- 230V– 8000W
(Victron Quattro 24/8000/200-100/100)

Landstromeinspeisung 120V/240V (Victron 120/240VAC-100A)

Cerbo GX mit GX Touch 70 über Eingangstüre
- Überwachung und Kontrolle Batterien, usw. aus der Ferne über Router oder Starlink etc.
- 3x Super Sense Tankbemessung Frischwasser, Abwasser und Urin mit Sensoren

2x Wandler Victron Orion 24/12-70
1x Dauerwandler für nicht am Hauptschalter angeschlossener Verbraucher
1x geschalteter Wandler am Hauptschalter angeschlossener Verbraucher

Sicherungen

2x 24V – Sicherungsleisten
1x 12V - Sicherungsleiste



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Fortsetzung Elektrik:

FI – Schutzschalter 230V

- 1x Landstrom
- 1x Wechselrichter Ausgang

Steckdosen

230V Steckdosen

- 2x im Bereich Bad
- 3x im Bereich Küche
- 2x im Bereich Sitzgruppe Kabelvorbereitung im Fußbereich
- 2x im Bereich Heckbett Links und Rechts hinten
- 2x im Sitzbereich nahe Rückenlehne links und rechts
- 2x in Heckgarage (rechts und links)
- 1x im Außenstauraum rechts vorne unterflur
- 1x im Außenstauraum rechts mittig unterflur
- 1x im Außenstauraum rechts hinten unterflur

USB 12V A/C- Steckdosen

- 2x im Bereich Sitzgruppe (rechts und links) Kabelvorbereitung
- 1x im Bereich Bad
- 1x im Bereich Küche
- 2x im Bereich Heckbett (rechts und links)
- 2x im Bereich Sitzgruppe Fußraum in Richtung Bett (Tigerexped Convertiger 100W PD Berker)

12 Steckdosen

- 1x in Heckgarage (rechts)
- 1x im Außenstauraum rechts vorne unterflur
- 1x im Außenstauraum rechts mittig unterflur
- 1x im Außenstauraum rechts hinten unterflur

Solaranlage (Solarswiss KVM-Reihe)

- 5x x 200W/24V Rahmen-Solarmodul mit 4-2x MPPT – Laderegler (Victron 150/70) für Bordbatterien
- 2x 100W/12V=24V Rahmen-Solarmodul mit 1x MPPT – Laderegler (Victron 150/70) **nur** für Starterbatterien

Klimaanlage 2x

- 2x Staukastenklimaanlage (Dometic FreshWell FWX4)
- Kühlleistung je 2700W (bedingt nutzbar bis +2° auch zum Heizen)
- Softstart mit Fernbedienung. Sensoren beim Infopaneel über Eingang
- Luftausströmer:
 - 1x Heckbett
 - 1x Sitzgruppe oben
 - 1x Sitzgruppe unten
 - 1x Eingangsbereich
 - 1x Bad
 - 1x Küchenbereich



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Beleuchtung Innen

Nachtlicht schaltbar über 5 Positionen:

- 1x Bett links
- 1x Bett rechts
- 1x Sitzbereich an der Eingangstüre Bereich Rückenlehne
- 1x im Bad unter dem Rundwaschbecken
- 1x Bett vorne rechts

Bad

- 3x Bad mit externem Schalter unter Waschbecken (Lumicoïn LILU-3W)
- 1x Dusche (vergossen) mit externem Schalter am Badeingang links (Lumicoïn LILU 3W)
- 1x Sockel unter schmaler Sitzbank am Durchstieg (eingefräste LED-Lichtleiste)
- Extern schaltbar und dimmbar neben Durchstiegstüre/ Klappe.
- 2x LED-Lichtleiste oben in Baddeckenecke
- Extern schaltbar und dimmbar neben Durchstiegstüre/ Klappe

Küche

- 1x über ganze Breite unter Hängeschrank Küche (eingefräste LED-Lichtleiste) direkt schaltbar und dimmbar.
- 1x über ganze Breite im Sockelbereich nach unten strahlende LED-Lichtleiste, schalt- und dimmbar über externen Schalter im Eingangsbereich hinter Rückenlehne

Kühlschrank/Hochschrank/Garderobe

- 1x Kleiderschrankleuchte innen, 0,6W mit Magnetschalter Lumicoïn Schrankleuchte 2 (weiß))
- 1x Garderobenleuchte innen, 0,6W mit Schalter Lumicoïn Schrankleuchte 2 (weiß)

Wohnraummitte

- 3x Deckenleuchte vor Küche/ Kühlschrank/Hochschrank extern schaltbar über Schalter im Eingangsbereich hinter Rückenlehne (Lumicoïn Precioso 5W)

Sitzgruppe

- 1x über ganze Breite im Sockelbereich nach vorne (verdeckt) strahlende LED-Lichtleiste, schalt- und dimmbar über externen Schalter im Eingangsbereich hinter Rückenlehne
- 1x über ganze Breite unter Hängeschrank rechts (eingefräste LED-Lichtleiste) direkt schaltbar und dimmbar.
- 1x über ganze Breite unter Hängeschrank links (eingefräste LED-Lichtleiste) direkt schaltbar und dimmbar.
- 1x Deckenleuchte über Tisch extern schaltbar über Schalter im Eingangsbereich hinter Rückenlehne (Lumicoïn Precioso 5W)
- 2x im Eck biegsame Leseleuchten, direkt schaltbar und dimmbar (Lumicoïn Lumibeam Flex 30 2,5W)

Heckbett

- 1x über ganze Breite unter Hängeschrank links (eingefräste LED-Lichtleiste) direkt schaltbar und dimmbar.
- 1x unter schmaler Ablage am Heck (eingefräste LED-Lichtleiste) direkt schaltbar und dimmbar.
- 1x unter DSK rechts (eingefräste LED-Lichtleiste) direkt schaltbar und dimmbar.
- 1x Deckenleuchte ca. mittig schaltbar über Schalter im Einstiegbereich zum Bett (Lumicoïn Precioso 5W)
- 2x über Kopfende biegsame Leseleuchten, direkt schaltbar und dimmbar (Lumicoïn Lumibeam Flex 30 2,5W)
- Kabelvorrüstung Rechts und Links Bett für Sonstige nachträgliche Einbauten wie z.B. Beatmungsgerät

Stauraumbeleuchtungen

- LED – Stauraumbeleuchtungen (LED)
- 1x Außenstauraum rechts
- 1x Außenstauraum links
- 1x Serviceklappe hinter Toilette links
- 1x im Außenstauraum rechts vorne unterflur
- 1x im Außenstauraum rechts mittig unterflur
- 1x im Außenstauraum rechts hinten unterflur



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Beleuchtung Außen

Fernscheinwerfer/Umfeldbeleuchtung , schaltbar vom Fahrerhaus

- 2x Lazerlamps ST8 (LED) am/unter Dachträger über Windschutzscheibe montiert
- 2x Lazerlamps ST4 (LED) am/unter Dachträger rechts und links montiert
- 2x Lazerlamps ST4 (LED) am/unter Dachträger rechts und links montiert
- 2x Lazerlamps ST4 (LED) am Heck unten in Lichtleiste montiert
- 2x Scheinwerfer LED (Hella „Black Magic“ LED-Einbau) rechts unter Kabine
- 2x Scheinwerfer LED (Hella „Black Magic“ LED-Einbau) links unter Kabine

Umfeldleuchte LED

- (Lumicoïn UL-Li-35, warmweiß, Gehäuse schwarz, dimmbar , vom Wohnraum aus schaltbar)
- 1x rechts ca. mittig an Außenwand, schaltbar über Schalter im Eingangsbereich hinter Rückenlehne
 - 1x links ca. mittig an Außenwand, schaltbar über Schalter im Eingangsbereich hinter Rückenlehne
 - 1x rechts ca. mittig an Außenwand, schaltbar über Schalter im Eingangsbereich hinter Rückenlehne

Rückfahrkamera mit 5 Zoll- Farb- Bildschirm (Louis)

- 1x Kamera unten in Heckstoßstange beim Einparken
- 1x Kamera unten für Ablauf Abwassertank/Urintank
- 1x Kamera oben an Kabinenfront (für Durchfahren)

360° Kamera CAMOS 360° 3D

- 4x Kamera mit 10,1" Monitor) (Freiko 82 267, 5.280,00 €)

Astabweiser/Plattform Fahrerhaus

- Aluwarzenblechplattform (Tropendach)
- Stahlprofil verschweißt und verschraubt.
- Feuerverzinkt.
- Farbe RAL7244 Lindgrau – Struktur

Astschutz/Reling auf Kabine

- aus 60mm Strahlrundrohr, verschweißt und verschraubt.
- Feuerverzinkt
- Farbe: RAL7277Lindgrau - Struktur

Reifenbefüllanlage

- Ti-Systems für MB Arocs rechts und links

Sandbleche Heavy Duty

- 2x ~ 1800x 450mmaufgedoppelt verstärkt schwarz beschichtet
- in maßgefertigter Halterung (verzinkt) am Heckträger

Verstärkte Hinterachs - Federpakete

- (Teilesatz Mercedes) mit Rückdokumentation VEDOC
- + 40mm Unterlagklötze



Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

DEKRA - Abnahme

nach §13 EG-FGV zum Geländefz .Pers. bef. Wohnmobil

Reisefertiges Leergewicht inkl. 75kg Fahrer, 100% Diesel, 100% Frischwasser : ~ 13.950kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg

Reine Zuladung ~ 4.150kg

Vorführfahrzeug:

Preis inkl. 19% Mwst: 766.500,00 €

19% Mwst: 122.382,35 €

Netto: 644.117,65 €

- Weitere optionale Ausstattungen auf Anfrage
- Alle Maßangaben können abweichen und sind unverbindliche
- Wohnaufbau neu und unbenutzt
- Erstzulassung 06. 2025
- KM ~ 3.700 im Dezember 2025
- Verfügbar ab Dezember 2025
- Export möglich
- Preise inkl. 19%MwSt., Vorracht, TÜV, Brief ab Heimsheim.
- Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.





Individueller Reisemobil- & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 2, 71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33 / 39 09 94 Fax 39 09 82
info@woelcke.de oder www.woelcke.de

Zahlungs- und Geschäftsbedingungen der Firma Woelcke GmbH & Co. KG

Angebot:

Dieses Angebot beruht auf dem derzeitigen Wissensstand.
Änderungen, Erweiterungen sind möglich und werden gesondert berechnet.
Notwendige technische Änderungen, sowie technisch erforderliche Mehraufwendungen, insbesondere auf Grund von technischen Änderungen und Gegebenheiten am Fahrzeug, werden aufgeführt und separat in Rechnung gestellt.
Mündliche Angebote, insbesondere telefonische Auskünfte sind, wenn nicht schriftlich bestätigt, unverbindlich und freibleibend.

Dieses Angebot ist nur gültig in Verbindung mit Lieferung und Montage von Einrichtungsgegenständen, welche über uns bezogen werden. Materialien durch Eigenbeschaffung Ihrerseits werden von uns aus Gewährleistungstechnischen Gründen nicht verbaut.

Lieferzeiten:

Gewünschte Veränderungen am Fahrzeug –, Auf- und Ausbausequipment auf Grund produktionstechnischer Gründe oder Auswirkungen einer Pandemie können eine Änderung der Lieferzeit zur Folge haben.

Gewährleistung:

2 Jahre ab Rechnungsdatum auf Produkte des Unternehmens
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG.

Für An- und Einbauten, Zulieferanten gelten die jeweiligen Liefer- und Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.
Auch Lackierung, Türen, Fenster, Klappen, Abdeckungen, sonstige Anbauten.

GFK-Wohnkabinen/Kofferaufbauten haben 10 Jahre Dichtheitsgarantie bei 2-jähriger Durchsicht ab Rechnungsstellung bei der Firma
Woelcke individueller Reisemobil & Sonderfahrzeugbau GmbH & Co. KG
Frankenstrasse 2
71296 Heimsheim
Erfüllungsort bei Gewährleistungsansprüchen und Garantiebearbeitungen ist ausschließlich der Firmensitz der Woelcke GmbH & Co. KG in Heimsheim.

Preise:

Deutschland: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim

Nicht EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid

EU: Brutto inkl. derzeit gültiger Mehrwertsteuer (Deutschland) ab Heimsheim - Mehrwertsteuerrückerstattung nach Eingang Zollbescheid

Zahlung:

nach Auftrag/Absprache
Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung der Ware

Bei Auftragserteilung gelten unsere AGB und die Datenschutzerklärung (siehe Homepage) als gelesen und akzeptiert.